
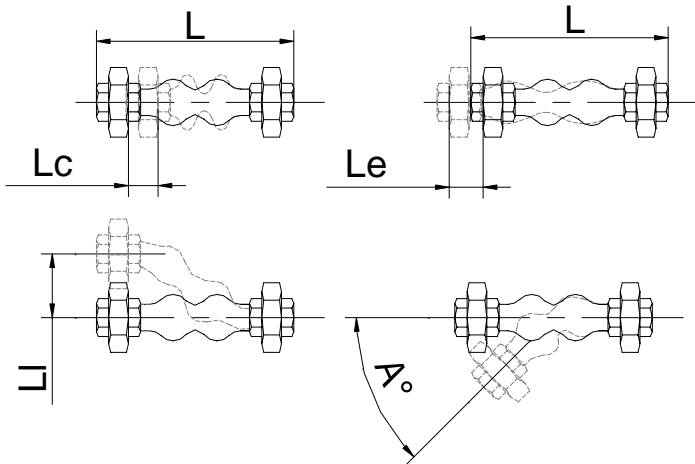


Ce document est la propriété exclusive de TECOFI. Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation. Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Ils ne peuvent être invoqués, à aucun moment, par le client à l'encontre de TECOFI.

This document is the exclusive property of TECOFI. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Photos and technical art works are not contractual. The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice. They cannot be called, at any time, by the customer against TECOFI.

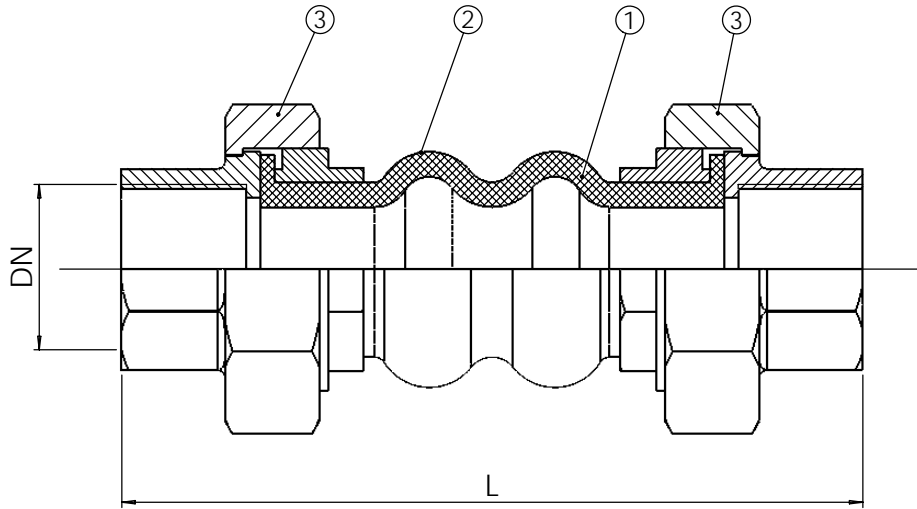

**CONDITIONS DE SERVICE /
PRESSURE TEMPERATURE RATING**

PS max : 10 bar
T max : -10°C / +110 °C

DN		L	Lc	Le	LI	A°	Poids / Weight (kg)
mm	inch						
15	1/2"	203	22	6	22	32°	0,43
20	3/4"	203	22	6	22	32°	0,65
25	1"	203	22	6	22	25°	1,12
32	1"1/4	203	22	6	22	25°	1,45
40	1"1/2	203	22	6	22	20°	1,90
50	2"	203	22	6	22	15°	2,52
65	2"1/2	240	22	6	22	12°	3,58
80	3"	240	22	6	22	10°	5,15

Lc : compression axiale / axial compression
Le : élongation axiale / axial extension
Ll : mouvement latéral / lateral movement



Taroudage gaz conique suivant la norme ISO 228-1.
BSPT threaded according to standard ISO 228-1.

3	2	Raccordement / Union	Fonte / Cast iron	
2	1	Renfort / Reinforcement	Corde nylon / Nylon tyre cord	
1	1	Soufflet / Bellow	Caoutchouc EDPM / EPDM rubber	
Rep. Pos.	Nb. Qty.	Désignation Description	Matière Material	Remarque Remark
MODIF.	Inn. BD	14/03/00	Création initiale	CG 04/04/01
	CG	10/01/01	Plan de vue isométrique	GD 17/02/06
			Dessiné par Drawn by	AC
			Vérifié par Approved by	JO
			Client Customer	Affaire File Reference
			Titre Title	Echelle Scale
			Compensateur caoutchouc taroudé gaz conique / Rubber expansion joint - Female threaded BSPT	Date Date
			DN 1/2" - 3"	21/07/2009
			No. Dessin Drawing Nb	Ind.
			DI 7140.doc	E